


GLOBE-UAV GMBH

BOIKWEG 24 . 33129 DELBRÜCK . GERMANY

PHONE +49 2944 97 383 0

INFO@G-UAV.COM . G-UAV.COM

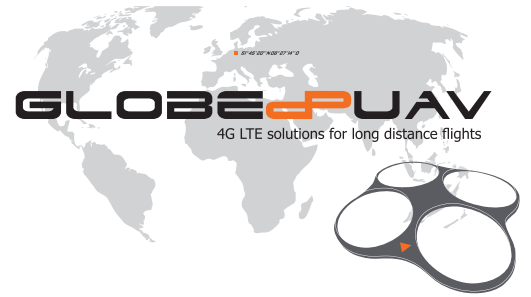

TECHNISCHE DATEN

DROHNE GUAV7

SPEZIFIKATIONEN

EIGENSCHAFTEN

DIAGONALE (MM) OHNE PROPELLER	640
VERTIKALE (MM) OHNE PROPELLER	420
PROPELLER (MM)	380
ROTOREN	6 ¹⁾
GEWICHT (KG) INKL. AKKU UND PROPELLER	5.0
FLUGZEIT (MINUTEN - OHNE/MIT GIMBAL)	75/60
REICHWEITE EINZELFLUG (KM) DURCH AKKU BESCHRÄNKT	50
MAX. GESCHWINDIGKEIT (KM/H)	60
MAX. AUFSTIEGSGESCHWINDIGKEIT (M/S)	2
MAX. ABSTIEGSGESCHWINDIGKEIT (M/S)	2
VERTIKALE SCHWEBE- GENAUIGKEIT (METER)	+/- 0.1
HORIZONTALE SCHWEBE- GENAUIGKEIT (METER)	+/- 1
MAX. HÖHE ÜBER GRUND* (METER)	250
STURMFEST (KM/H)	50
BETRIEBSTEMPERATUR	-20°C TO 50°C
FLUGCONTROLLER	ADVANCED 32 BIT
	AUTOPILOT SYSTEM
GPS MODI	GPS, GALILEO, GLONASS, BEIDOU

1) REDUNDANTER ANTRIEB

2) AUFLÖSUNG 4K

3) AUFLÖSUNG 1080P FULL HD

4) AUFLÖSUNG 720P HD

* OHNE TRANSPONDER MODE S

AKKU

SPEZIFIKATIONEN

EIGENSCHAFTEN

KAPAZITÄT (MAH)	30600
SPANNUNG	22.2 V
AKKUTYP	LIPO
LEISTUNG (WH)	680
NETTOGEWICHT (KG)	2.8
LAGERTEMPERATUR	18°C BIS 25°C

KAMERA

SPEZIFIKATIONEN

EIGENSCHAFTEN

VIDEOÜBERTRAGUNG	1920 x 1080 @ 30 ³⁾
(AUFLÖSUNG @ BILDER PRO SEKUNDE)	1280 x 720 @ 30 ⁴⁾
FOTO (MP)	12
UNTERSTÜTZTE FORMATE	VIDEO: MP4 FOTO: JPG

PHOENIX GIMBAL

SPEZIFIKATIONEN

EIGENSCHAFTEN

REGBEREICH	PITCH 0° BIS 120°
STABILISATION	2-AXEN (PITCH, ROLL)
MATERIAL	X-LIGHT - 3D CARBON

SICHERHEITSSYSTEM

SPEZIFIKATIONEN

EIGENSCHAFTEN

FALLSCHIRM	Ø180CM
------------	--------

4G LTE HIGH SPEED COMMUNICATION WITH UNLIMITED RANGE

(DRUCKFEHLER ODER TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN - STAND 02.2017)